



### Быстрая зарядка 2-х устройств



# G-Charge 45BT

- GaN Technology
- Smart IC
- поддержка быстрой зарядки PD3.0/QC3.0 для 2-х устройств одновременно
- защита от перенапряжения, перезаряда, короткого замыкания и перегрева

Поддерживает быструю зарядку для смартфонов:

- для iPhone: 50% за 30 мин.
- для Android smartphone: 80% за 30-40 мин





#### Характеристики:

Материал: огнеупорный поликарбонат

Цвет: белый C1, C2: 45Вт PPS: 3.3В-11В 4А C1+C2: 20Вт+20Вт

Поддерживаемые протоколы зарядки: PD2.0, PD3.0, AFC, SCP, FCP, PPS, QC2.0, QC3.0, DCP-1.5A, Apple 2.4A



### USB-A + 2 USB-C порта



Световая индикация заряда

**65BT MAKC**USB-C1/ USB C2

**36Вт макс** USB-A

Огнеупроный поликарбонат

Компактный размер 53MM БЗММ Приятное на ощупь

матовое покрытие



## G-Charge 65BT

- GaN Technology
- Smart IC
- поддержка быстрой зарядки PD3.0/QC3.0
- питание 3-х устройств одновременно
- защита от перенапряжения, перезаряда, короткого замыкания и перегрева

Поддерживает быструю зарядку:

- для iPhone: 50% за 30 мин.
- для Android smartphone: 80% за 30-40 мин
- Macbook Air 50% за 30 минут

### Характеристики:

Материал: огнеупорный поликарбонат

Цвет: белый

С1/С2: 65Вт макс

A1: QC36BT

C1+C2: PD 45BT+PD 20BT


C1+A1: 45Вт+18Вт C2+A1: 25Вт макс

C1+C2+A1: 45BT+15BT

Поддерживаемые протоколы зарядки: PD2.0, PD3.0, AFC, SCP, BC1.2, FCP, PPS, QC2.0, QC3.0, DCP-1.5A,

Apple 2.4A



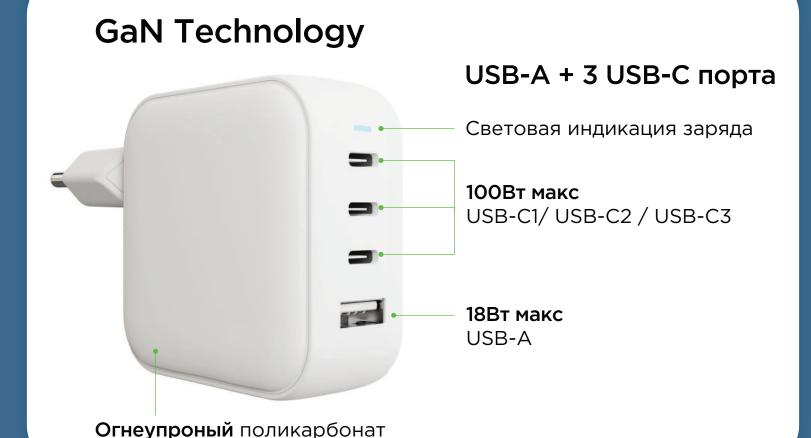





## G-Charge 100BT

- Smart IC
- поддержка быстрой зарядки PD3.0/QC3.0
- питание 4-х устройств одновременно
- защита от перенапряжения, перезаряда, короткого замыкания и перегрева
- для iPhone: 50% за 30 мин.
- для Android smartphone: 80% за 30-40 мин
- Macbook Pro: 100% за 60 минут

#### Характеристики:

Материал: огнеупорный поликарбонат

Цвет: белый

C1/C2 Выход: Макс 100Вт

PPS: 3.3V-11B 4A

C3 Выход: Макс 20Вт A1 Выход: Макс 18Вт C1+C2: 65Вт + 30Вт C1/C2+C3: 65Вт + 20Вт C1/C2+A1: 65Вт + 18Вт

C3+A1: 15BT

C1+C2+C3: 45BT +30BT+20BT C1+C2+A1: 45BT +30BT+18BT C1/C2+C3+A1: 65BT + 15BT

C1+C2+C3+A1: 45BT + 30BT +7.5BT +7.5BT

Поддерживаемые протоколы зарядки: PD2.0, PD3.0, AFC, SCP, BC1.2, FCP, PPS, QC2.0, QC3.0, DCP-1.5A, Apple 2.4A



